


COMET (Blitz)

Mit den unterschiedlichen Varianten unserer COMET Doppelblitz-Kennleuchten bieten wir Ihnen eine bewährte Kennleuchtenlösung. Die verschiedenen Montagevarianten ermöglichen einen flexiblen Aufbau (Stativ-, Festmontage, Magnethaftung).

Festmontage

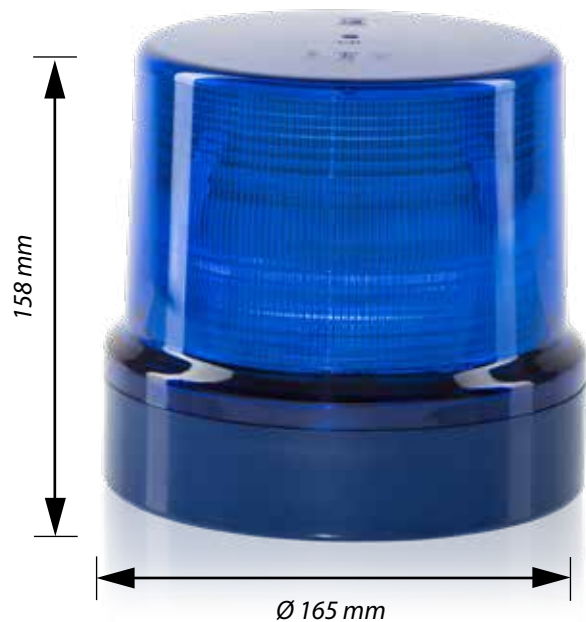

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Kennleuchte zur Festmontage nach DIN 14620, Form B1
- mit Funktionsüberwachung erhältlich
- auch in 230 V erhältlich
- Farben: auch in gelb, rot und grün erhältlich

Stativmontage



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Kennleuchte zum Aufstecken auf ein Aufsteckrohr nach DIN 14620
- schlagfester Gehäusesockel
- mit flexiblem und starrem Stativsockel erhältlich
- Farben: auch in gelb, grün und rot erhältlich

Magnetbefestigung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Kennleuchte mit Spiralkabel und 3-fach Magnethaftung
- optimale Haftung auch bei gewölbten Fahrzeugdächern
- Gummiummantelung der Magnete schützt vor Lackkratzern
- geprüft bis 250 km/h
- Farben: auch in gelb, grün und rot erhältlich

Technische Daten:

Bezeichnung:	COMET
Spannung:	9-32 V Multispannung
Blitzenergie:	15 Ws
Blitzfrequenz:	> 2 Hz
mittlere Stromaufnahme:	12 V: 3,4 A / 24 V: 1,7 A
Material:	Lichthaube: PC / Dose: ASA
Schutzart:	IP5K4K/IPX9K
Zulassung: (Deutschland u. international)	
Licht nach ECE-R 65:	TB1(E)00 177 TB2(E)00 2797
EMV nach 72/245/EWG:	e1 03 1190